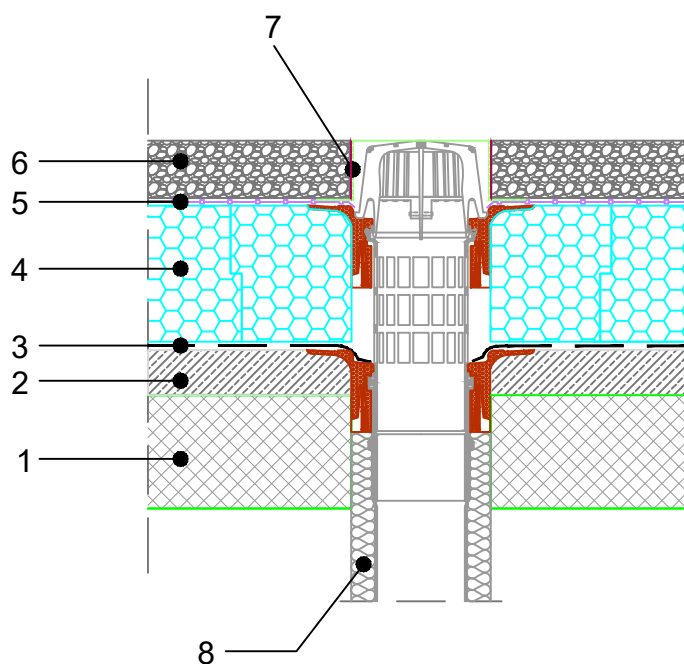


RAVNA OBRNJENA STREHA
NEPOHODNA skin SEAL STREHA
PRODEC
ODTOK, M=1:5

10.11.1.04

SESTAVA sistemske rešitve (dimenzije v detajlu prirediti izračunom):

1. AB PLOŠČA
2. NAKLONSKI BETON
3. HIDROIZOLACIJA
4. FIBRAN *xps* 300-L
5. FIBRAN *skin* SEAL – paroprepustna, vodonepropustna membrana za hitro odvodnjavanje
6. PRODEC
7. FIBRAN *filter* SF 32 okoli perforirane pločevine (odtoka)
8. MEHKA IZOLACIJA

OP.:– V neposredni bližini XPS izolacije se ne sme delati z odprtim ognjem.

- Pri izbiri HI je potrebno upoštevati, da kloridi PVC membran neg. vplivajo na XPS.
- Lepljenje stikov FIBRAN *skin* membrane z dvostransko lepilnim trakom FIBRAN *tape* 2SEAL-2-sided
- točka 2. – Izdelava po projektu