


RAVNA OBRNJENA STREHA
 OPTIMO skin SEAL STREHA
 PRODEC
 VENEC, M 1:10

10.11.1.06

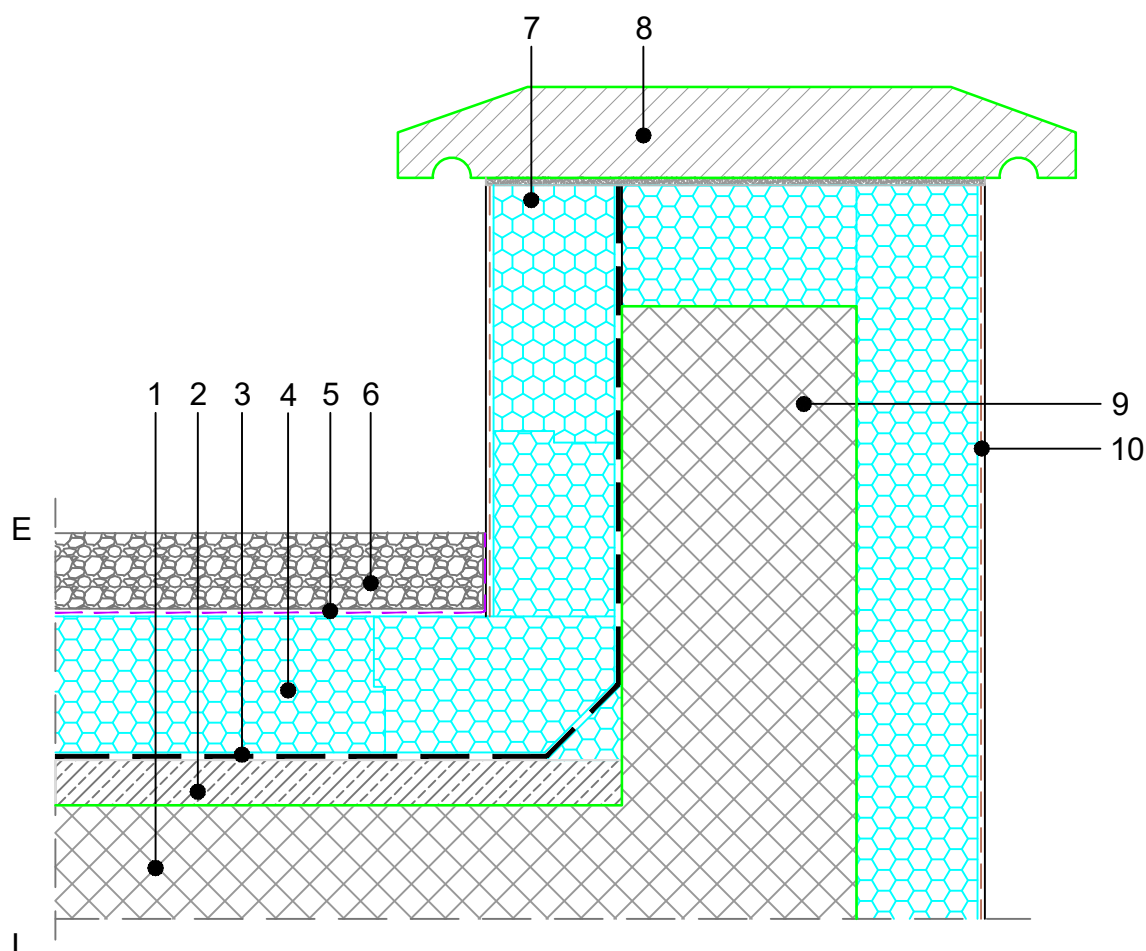

SESTAVA sistemske rešitve (dimenzije v detajlu prirediti izračunom):

1. AB PLOŠČA
2. NAKLONSKI BETON
3. HIDROIZOLACIJA
4. FIBRAN xps 300-L
5. FIBRAN $skin$ SEAL – paroprepustna, vodonepropustna membrana za hitro odvodnjavanje
6. PRODEC
7. FIBRAN xps ETICS
8. BETONSKA KAPA
9. STREŠNI ZIDEC
10. FASADNI OMET

OP.:– V neposredni bližini XPS izolacije se ne sme delati z odprtim ognjem.

- Pri izbiri HI je potrebno upoštevati, da kloridi PVC membran neg. vplivajo na XPS.
- Lepljenje stikov FIBRAN $skin$ membrane z dvostransko lepilnim trakom FIBRAN $tape$ 2SEAL-2-sided
- točka 2. – Izdelava po projektu