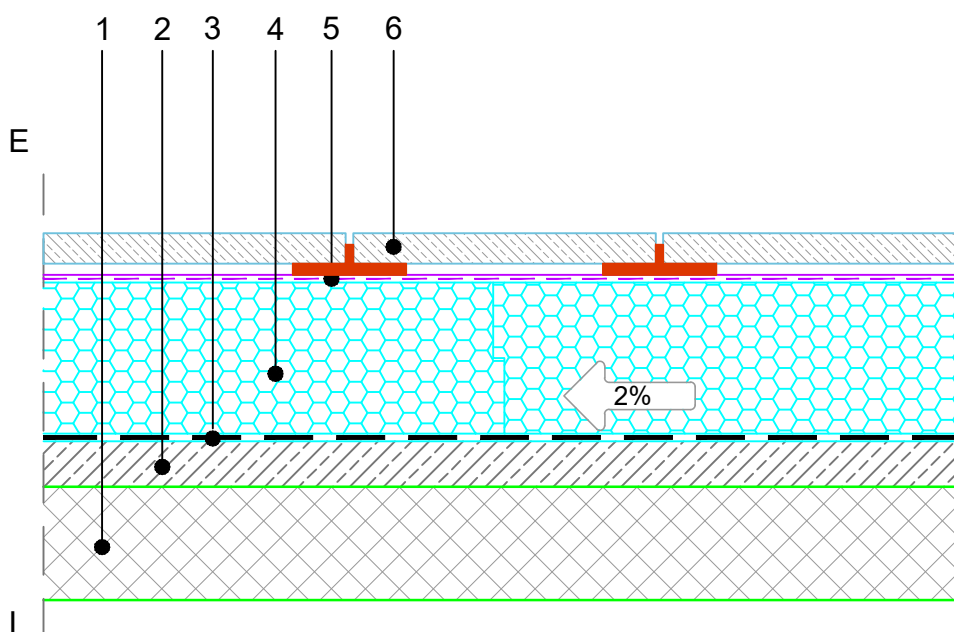


RAVNA OBRNJENA STREHA
POHODNA OPTIMO skin SEAL STREHA
BETONSKE PLOŠČE NA DISTANČNIKIH
OSNOVNI PREREZ, M 1:10

10.12.3.00

SESTAVA sistemske rešitve (dimenzije v detajlu prirediti izračunom):

1. AB PLOŠČA
2. NAKLONSKI BETON
3. HIDROIZOLACIJA (BITUMENSKA SAMOLEPILNA+VAR., EPDM, PE, TPO...)
4. FIBRAN^{xps} 300-L
5. FIBRAN^{skin} SEAL – paroprepustna, vodonepropustna membrana za hitro odvodnjavanje
6. KULIR PLOŠČE NA DISTANČNIKIH

OP.:– V neposredni bližini XPS izolacije se ne sme delati z odprtim ognjem.

- Pri izbiri HI je potrebno upoštevati, da kloridi PVC membran neg. vplivajo na XPS.
- Lepljenje stikov FIBRAN^{skin} membrane z dvostransko lepilnim trakom FIBRAN^{tape} 2SEAL-2-sided
- točka 2. – Izdelava po projektu