


RAVNA OBRNJENA STREHA
 SANACIJA OBSTOJEČE STREHE- skin SEAL STREHA
 PLOŠČE NA DISTANČNIKIH
 ODTOK notranji, M 1:10

10.15.2.04

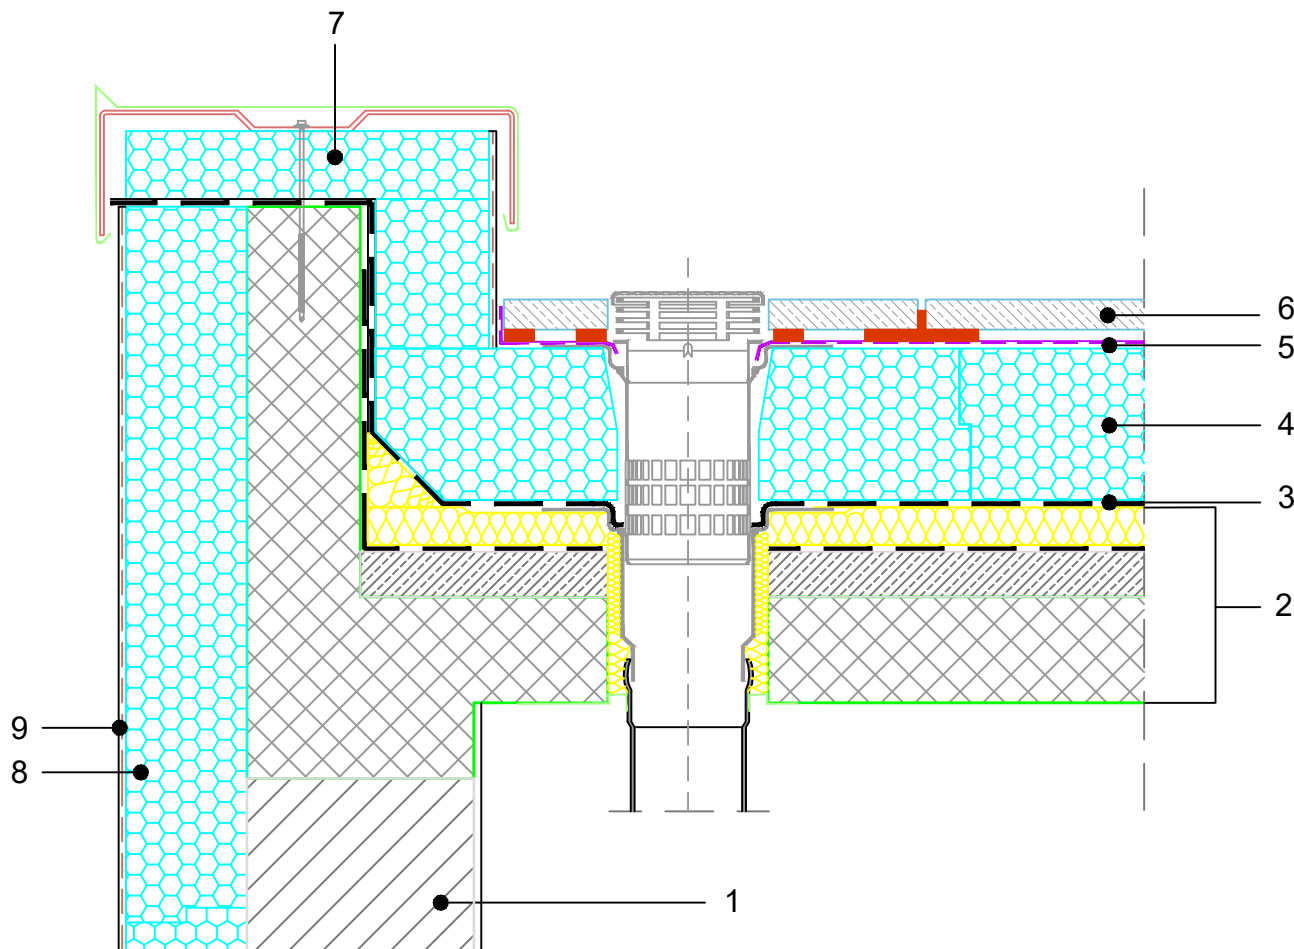

SESTAVA sistemske rešitve (dimenzije v detajlu prirediti izračunom):

1. ZUNANJI ZID
2. OBSTOJEČA STREŠNA KONSTRUKCIJA
3. HIDROIZOLACIJA
4. FIBRAN*xps* 300-L
5. FIBRAN*skin* SEAL – paroprepustna, vodonepropustna membrana za hitro odvodnjavanje
6. KULIR PLOŠČE NA DISTANČNIKIH
7. FIBRAN*xps* ETICS
8. FIBRAN*xps* ETICS
9. FASADNI OMET

OP.:– V neposredni bližini XPS izolacije se ne sme delati z odprtim ognjem.

– Pri izbiri HI je potrebno upoštevati, da kloridi PVC membran neg. vplivajo na XPS.

– Lepljenje stikov FIBRAN*skin* membrane z dvostransko lepilnim trakom FIBRAN*tape* 2SEAL-2-sided