


RAVNA OBRNJENA STREHA  
 OPTIMO skin SEAL STREHA  
 PRODEC  
 ATIKA BREZ TOPLOTNEGA MOSTU, M 1:10

**10.17.1.01**

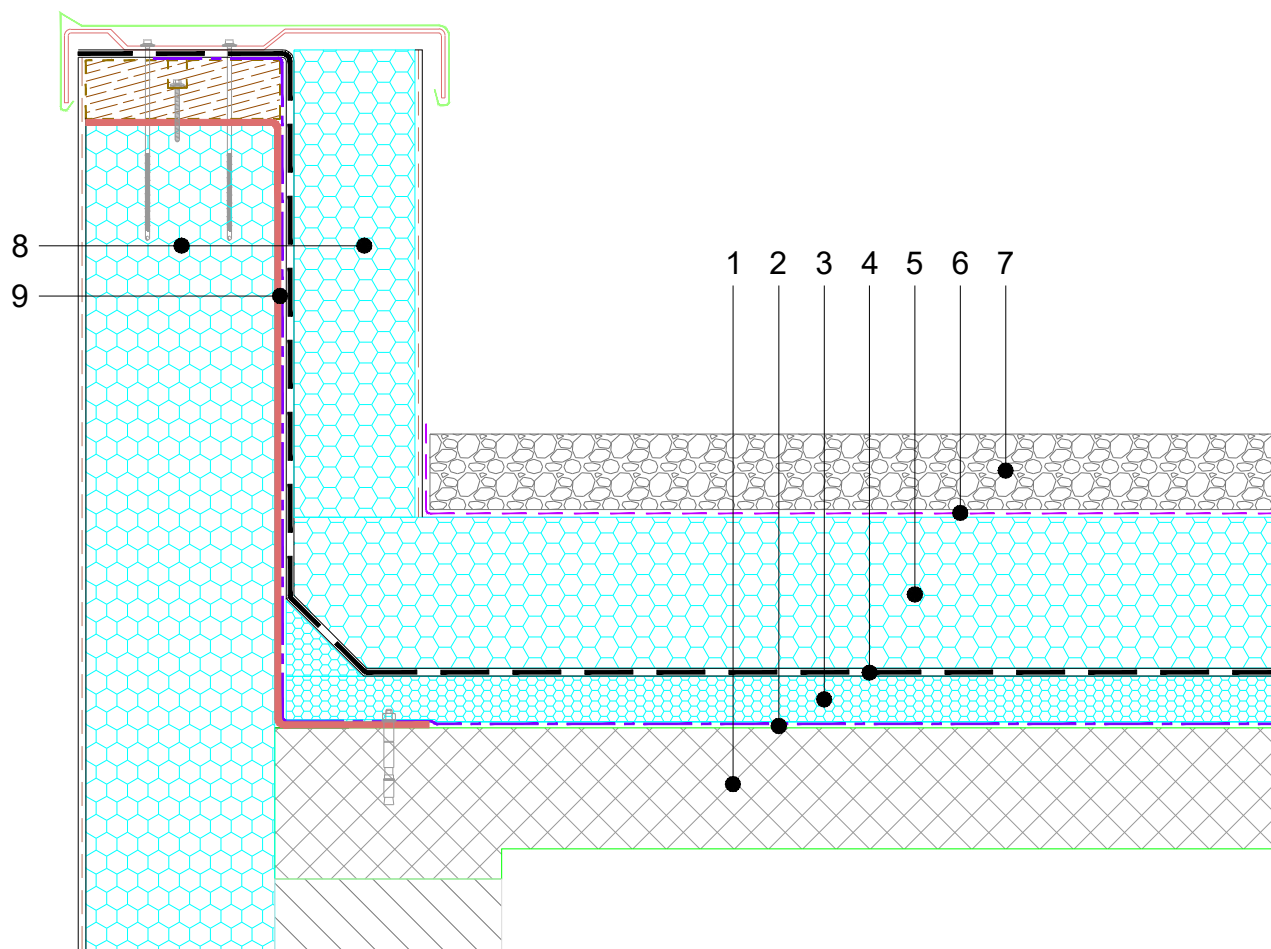

SESTAVA sistemske rešitve (dimenzije v detajlu prirediti izračunom):

1. AB PLOŠČA
2. FIBRANskin BARRIER – ALU. PARNA ZAPORA
3. NAKLONSKA IZOLACIJA FIBRANxps INCLINE
4. HIDROIZOLACIJA
5. FIBRANxps 300 – enoslojna
6. FIBRANskin SEAL – paroprepustna nepropustna membrana za hitro odvodnjavanje
7. PRODEC
8. FIBRANxps ETICS GF
9. Kovinski nosilec / cca 2 m

OP.: – V neposredni bližini XPS izolacije se ne sme delati z odprtim ognjem.  
 – Pri izbiri HI je potrebno upoštevati, da kloridi PVC membran neg. vplivajo na XPS.  
 – točka 3. – Izdelava po projektu