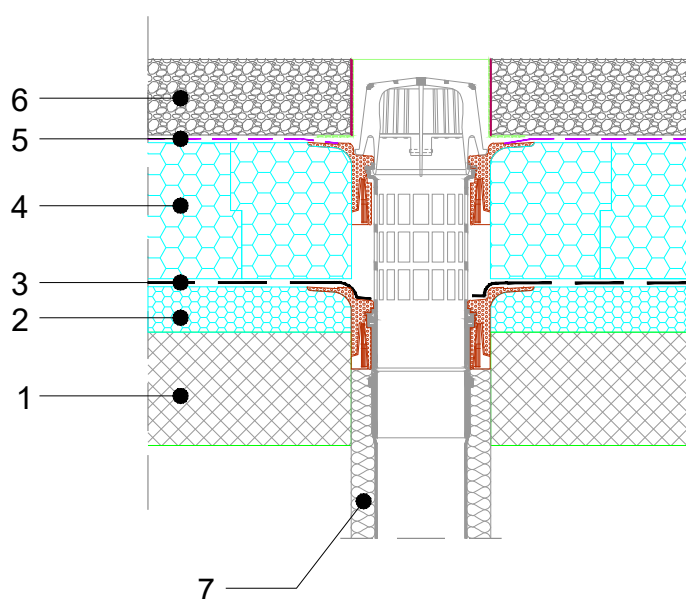


RAVNA OBRNJENA STREHA  
OPTIMO skin SEAL STREHA  
PRODEC  
ODTOK, M=1:5

**10.17.1.04**

SESTAVA sistemske rešitve (dimenzije v detajlu prirediti izračunom):

1. AB PLOŠČA
2. NAKLONSKA IZOLACIJA FIBRAN*xps* INCLINE
3. HIDROIZOLACIJA
4. FIBRAN*xps* 300-L
5. FIBRAN*skin* SEAL – paroprepustna, vodonepropustna membrana za hitro odvodnjavanje
6. PRODEC
7. MEHKA IZOLACIJA

OP.: – V neposredni bližini XPS izolacije se ne sme delati z odprtim ognjem.

- Pri izbiri HI je potrebno upoštevati, da kloridi PVC membran neg. vplivajo na XPS.
- Lepljenje stikov FIBRAN*skin* membrane z dvostransko lepilnim trakom FIBRAN*tape* 2SEAL-2-sided
- točka 2. – Izdelava po projektu