


RAVNA OBRNJENA STREHA
 OPTIMO skin SEAL STREHA
 PRODEC
 VENEC, M 1:10

10.17.1.06

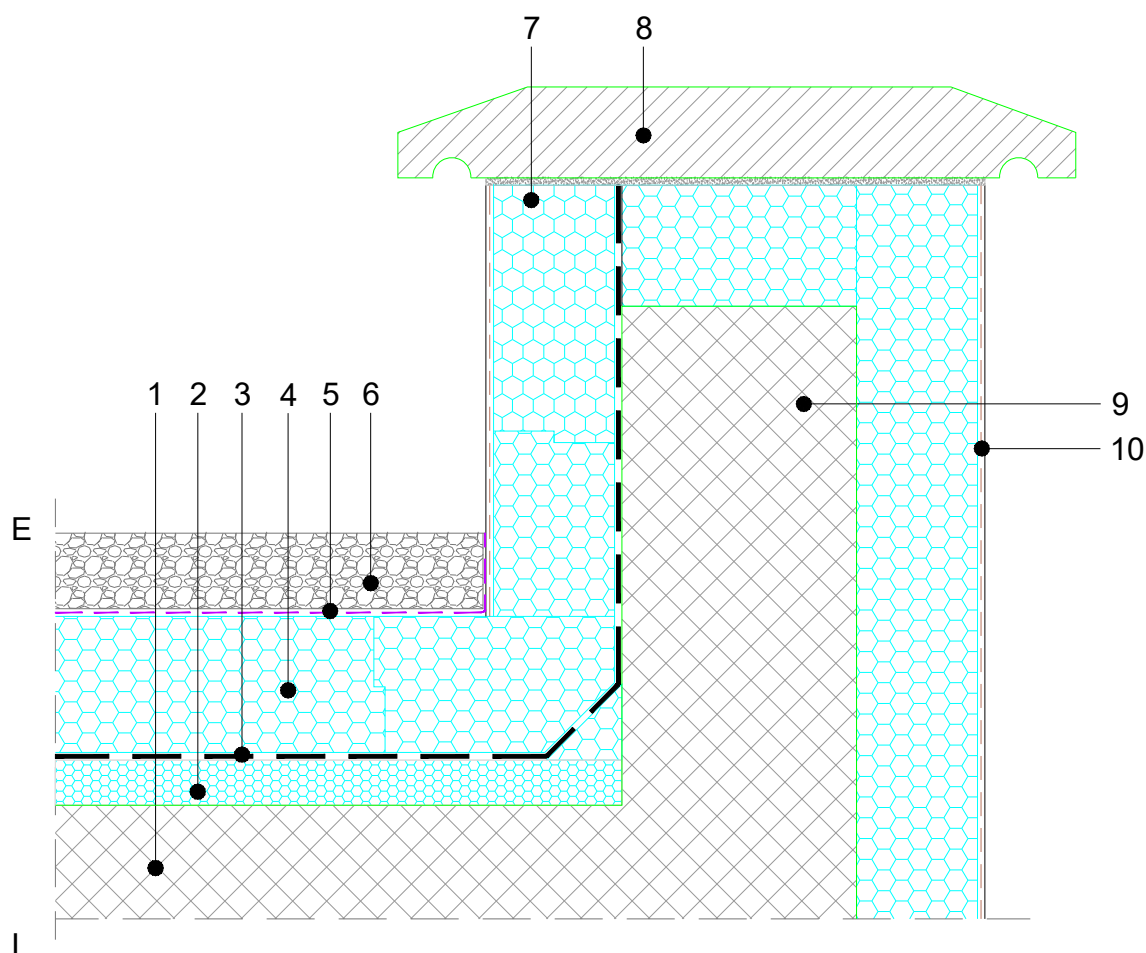

SESTAVA sistemske rešitve (dimenzije v detajlu prirediti izračunom):

1. AB PLOŠČA
2. NAKLONSKA IZOLACIJA FIBRAN*xps* INCLINE
3. HIDROIZOLACIJA
4. FIBRAN*xps* 300-L
5. FIBRAN*skin* SEAL – paroprepustna, vodonepropustna membrana za hitro odvodnjavanje
6. PRODEC
7. FIBRAN*xps* ETICS
8. BETONSKA KAPA
9. STREŠNI ZIDEC
10. FASADNI OMET

OP.: – V neposredni bližini XPS izolacije se ne sme delati z odprtim ognjem.

- Pri izbiri HI je potrebno upoštevati, da kloridi PVC membran neg. vplivajo na XPS.
- Lepljenje stikov FIBRAN*skin* membrane z dvostransko lepilnim trakom FIBRAN*tape* 2SEAL-2-sided
- točka 2. – Izdelava po projektu