


RAVNA OBRNJENA STREHA
 POHODNA OPTIMO skin SEAL STREHA
 BETONSKE PLOŠČE NA DISTANČNIKIH
 OSNOVNI PREREZ, M 1:10

10.18.2.00

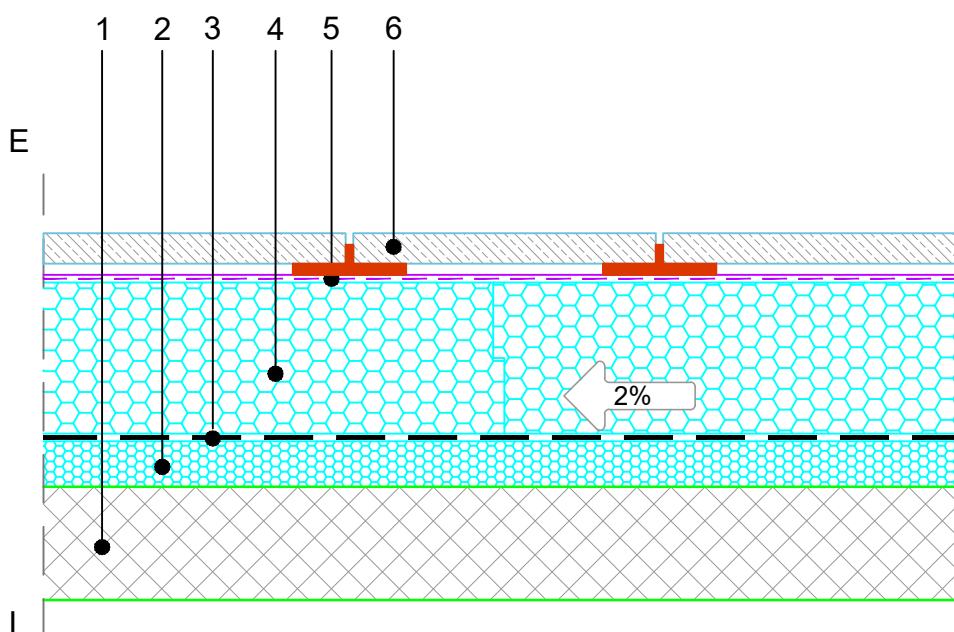

SESTAVA sistemske rešitve (dimenzije v detajlu prirediti izračunom):

1. AB PLOŠČA
2. NAKLONSKA IZOLACIJA FIBRAN*xps* INCLINE
3. HIDROIZOLACIJA (BITUMENSKA SAMOLEPILNA+VAR., EPDM, PE, TPO...)
4. FIBRAN*xps* 300-L
5. FIBRAN*skin* SEAL – paroprepustna, vodonepropustna membrana za hitro odvodnjavanje
6. KULIR PLOŠČE NA DISTANČNIKIH

OP.:– V neposredni bližini XPS izolacije se ne sme delati z odprtim ognjem.

- Pri izbiri HI je potrebno upoštevati, da kloridi PVC membran neg. vplivajo na XPS.
- Lepljenje stikov FIBRAN*skin* membrane z dvostransko lepilnim trakom FIBRAN*tape* 2SEAL–2–sided
- točka 2. – Izdelava po projektu