


RAVNA OBRNJENA STREHA
 POHODNA OPTIMO skin SEAL STREHA
 BETONSKE PLOŠČE NA DISTANČNIKIH
 ATIKA BREZ TOPLLOTNEGA MOSTU, M 1:10

10.18.2.01

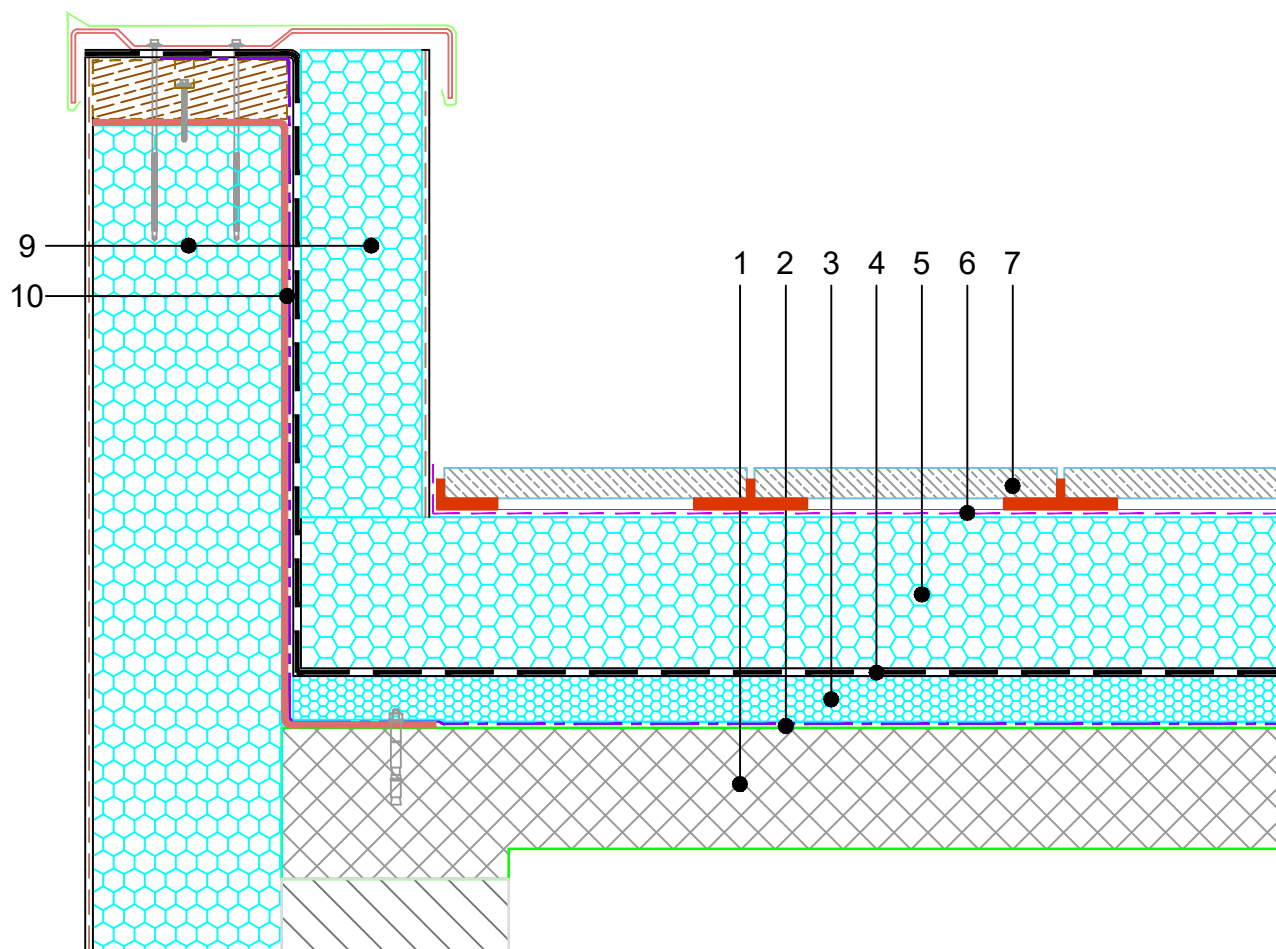

SESTAVA sistemske rešitve (dimenzije v detajlu prirediti izračunom):

1. AB PLOŠČA
2. FIBRANskin BARRIER – ALU. PARNA ZAPORA
3. FIBRANxps 300–I za podlaganje pod INCLINE
4. NAKLONSKA IZOLACIJA FIBRANxps INCLINE
5. HIDROIZOLACIJA
6. FIBRANxps 300–L
7. FIBRANskin SEAL – paroprepustna nepropustna membrana za hitro odvodnjavanje
8. KULIR PLOŠČE NA DISTANČNIKIH
9. FIBRANxps ETICS GF
10. Kovinski nosilec / cca 2 m

OP.:– V neposredni bližini XPS izolacije se ne sme delati z odprtim ognjem.
 – Pri izbiri HI je potrebno upoštevati, da kloridi PVC membran neg. vplivajo na XPS.
 – točka 4. – Izdelava po projektu