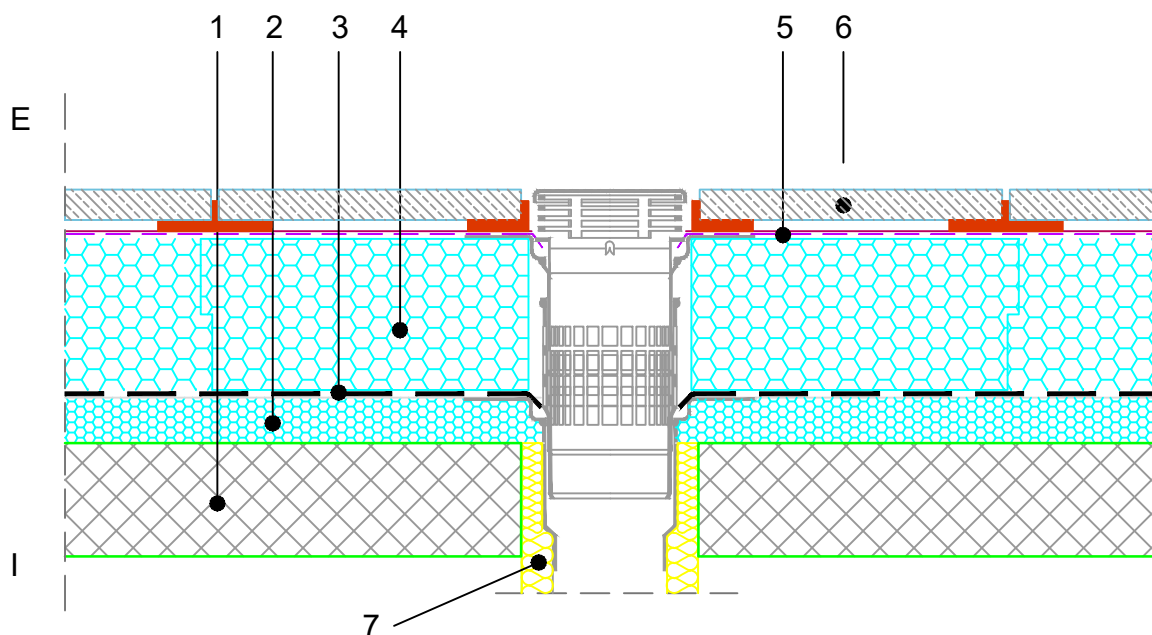


RAVNA OBRNJENA STREHA
POHODNA OPTIMO skin SEAL STREHA
BETONSKE PLOŠČE NA DISTANČNIKIH
ODTOK, M=1:10

10.18.2.04

SESTAVA systemske rešitve (dimenzije v detajlu prirediti izračunom):

1. AB PLOŠČA
2. NAKLONSKA IZOLACIJA FIBRAN*xps* INCLINE
3. HIDROIZOLACIJA
4. FIBRAN*xps* 300-L
5. FIBRAN*skin* SEAL – paroprepustna, vodonepropustna membrana za hitro odvodnjavanje
6. BETONSKE PLOŠČE NA DISTANČNIKIH
7. MEHKA IZOLACIJA

OP.:– V neposredni bližini XPS izolacije se ne sme delati z odprtim ognjem.

- Pri izbiri HI je potrebno upoštevati, da kloridi PVC membran neg. vplivajo na XPS.
- Lepljenje stikov FIBRAN*skin* membrane z dvostransko lepilnim trakom FIBRAN*tape* 2SEAL-2-sided
- točka 3. – Izdelava po projektu