


RAVNA OBRNJENA STREHA
 OPTIMO STREHA
 INTENZIVNA OZELENITEV – DREVESA
 OSNOVNI PREREZ, M 1:10

10.18.9.00

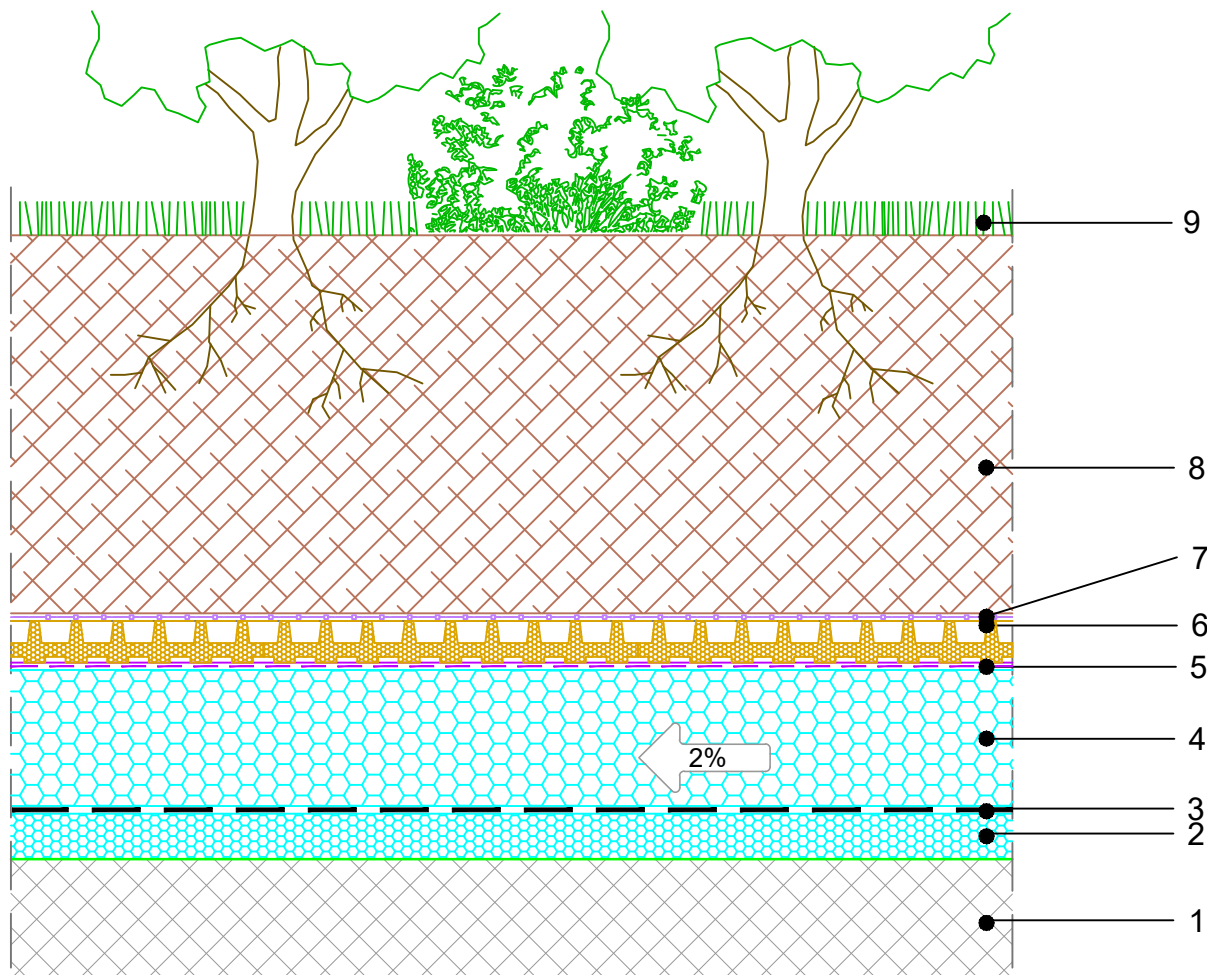

SESTAVA sistemske rešitve (dimenzije v detajlu prirediti izračunom):

1. AB PLOŠČA
2. NAKLONSKA IZOLACIJA FIBRAN*xps* INCLINE
3. HIDROIZOLACIJA (BITUMENSKA SAMOLEPILNA+VAR., EPDM, PE, TPO...) s protikoreninsko zaščito
4. FIBRAN*xps* 300-L
5. FIBRAN*skin* SEAL – paroprepustna, vodonepropustna membrana za hitro odvodnjavanje
6. DRENAŽNI SLOJ
7. FIBRAN*filter* SF32 – DRENAŽNI PP FILC
8. SUBSTRAT ZEMLJE več kot 30 cm
9. VEGETACIJA: trave, trajnice, grmičevje, drevje

OP.: – V neposredni bližini XPS izolacije se ne sme delati z odprtim ognjem.
 – Pri izbiri HI je potrebno upoštevati, da kloridi PVC membran neg. vplivajo na XPS.
 – točka 2. – Izdelava po projektu