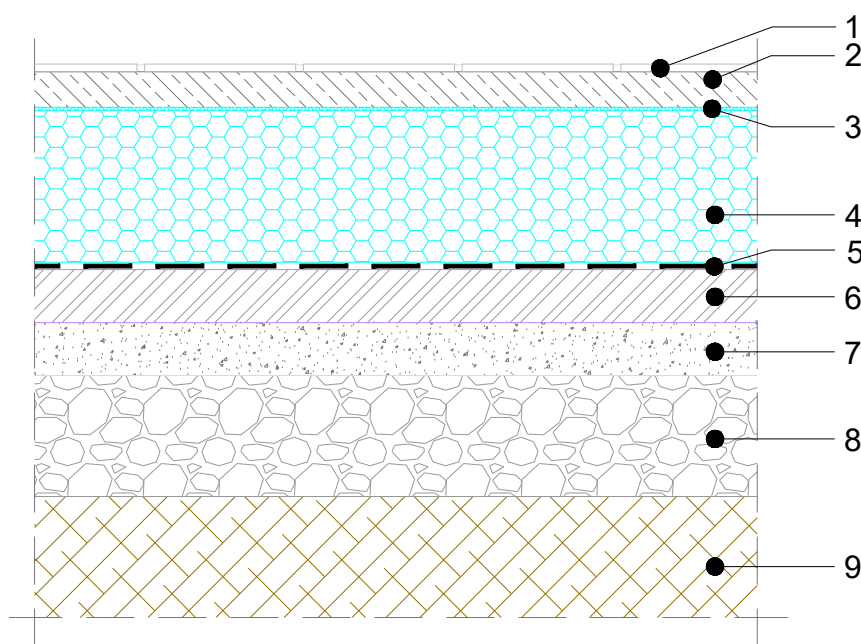


TLA NA TERENU
TALNA PLOŠČA NEHH.I. NA PODLOŽNEM BETONU
OSNOVNI PREREZ, M 1:10**4.02.1.0.00**

SESTAVA SISTEMSKRE REŠITVE (dimenzije v detajlu prirediti izračunom):

1. KERAMIČNE PLOŠČICE
2. ESTRIH
3. PENJENA POLIETILENSKA FOLIJA
4. FIBRAN xps 300-L
5. HIDROIZOLACIJA
6. PODLOŽNI BETON
7. PESEK ZA IZRAVNAVO
8. GRAMOZ
9. UTRJEN TEREN

OP.: – V neposredni bližini XPS izolacije se ne sme delati z odprtim ognjem.

– Pri izbiri HI je potrebno upoštevati, da kloridi PVC membran neg. vplivajo na XPS.