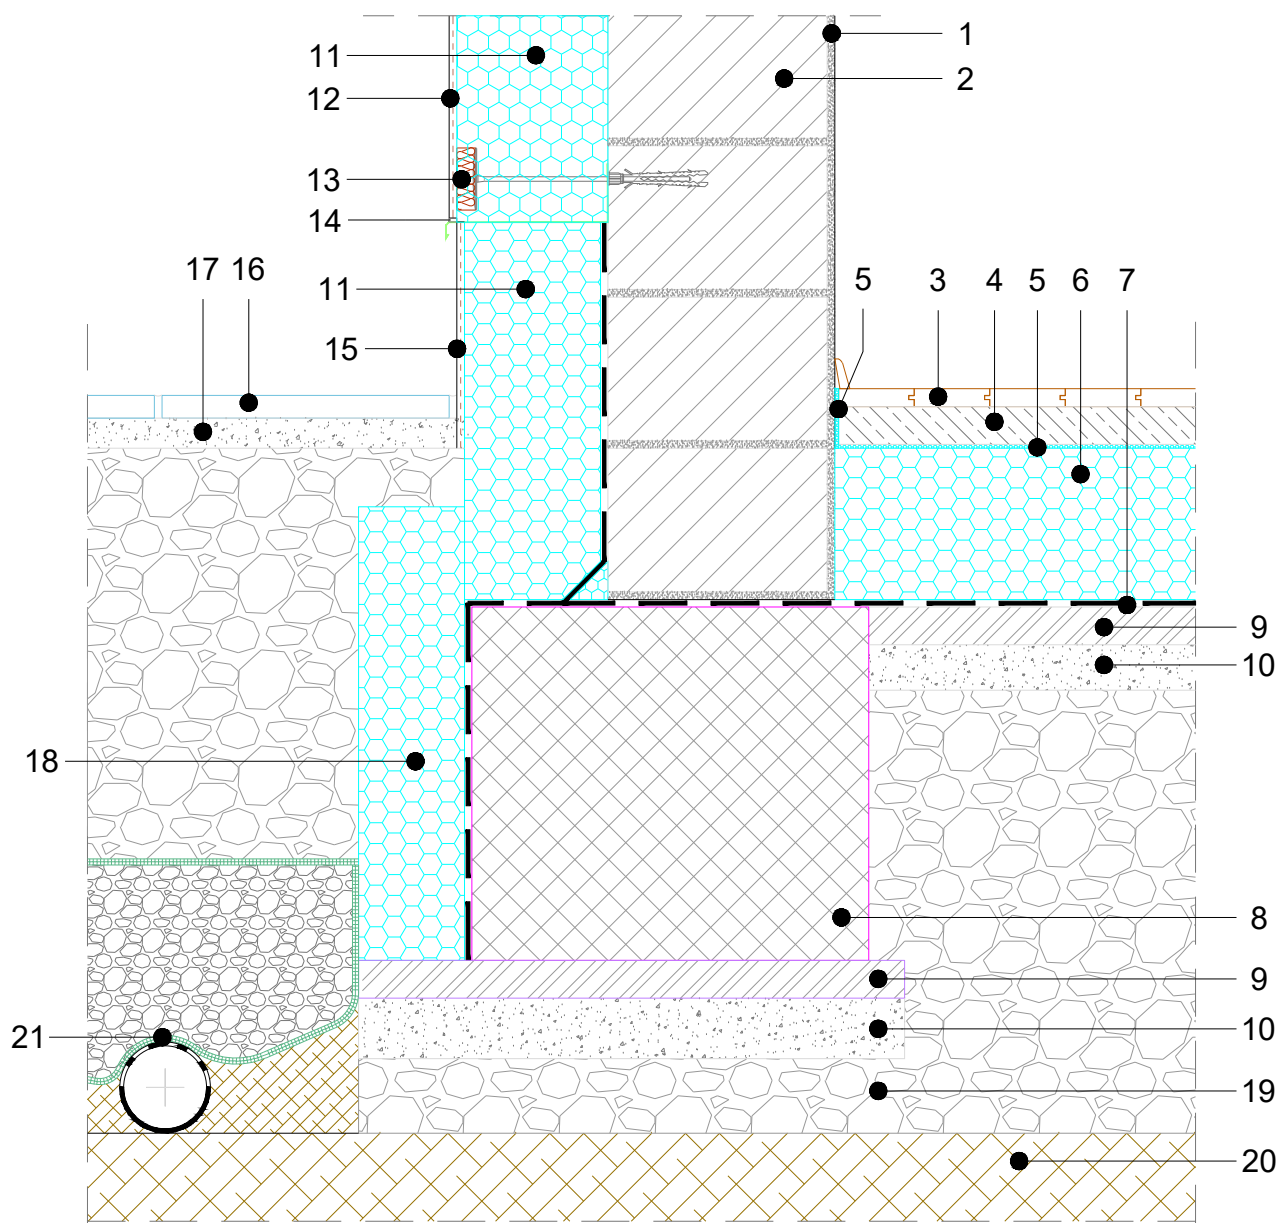


**TLA NA TERENU
TALNA PLOŠČA NEH**

 H.I. NA PODLOŽNEM BETONU
PASOVNI TEMELJ, NEPODKLETENI OBJEKT
M 1:10

4.02.1.0.01


SESTAVA SISTEMSKE REŠITVE (dimenzije v detajlu prirediti izračunom):

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. NOTRANJI OMET | 14. FASADNI ODKAPNIK IN TRAJNO ELASTIČNI KIT |
| 2. ZUNANJI ZID | 15. KULIRPLAST |
| 3. PARKET | 16. POHODNE BET. PLOŠČE |
| 4. ESTRIH | 17. PESEK |
| 5. PENJENA POLIETILENSKA FOLIJA | 18. FIBRANxps 300-L |
| 6. FIBRANxps 300-L | 19. GRAMOZ |
| 7. HIDROIZOLACIJA | 20. UTRJEN TEREN |
| 8. ARMIRANI BETON | 21. FIBRANfilter SF32 |
| 9. PODLOŽNI BETON | |
| 10. PESEK ZA IZRAVNAVO | |
| 11. FIBRANxps ETICS | |
| 12. FASADNI OMET | |
| 13. FASADNO SIDRO | |

OP.: – V neposredni bližini XPS izolacije se ne sme delati z odprtim ognjem.

– Pri izbiri HI je potrebno upoštevati, da kloridi PVC membran neg. vplivajo na XPS.