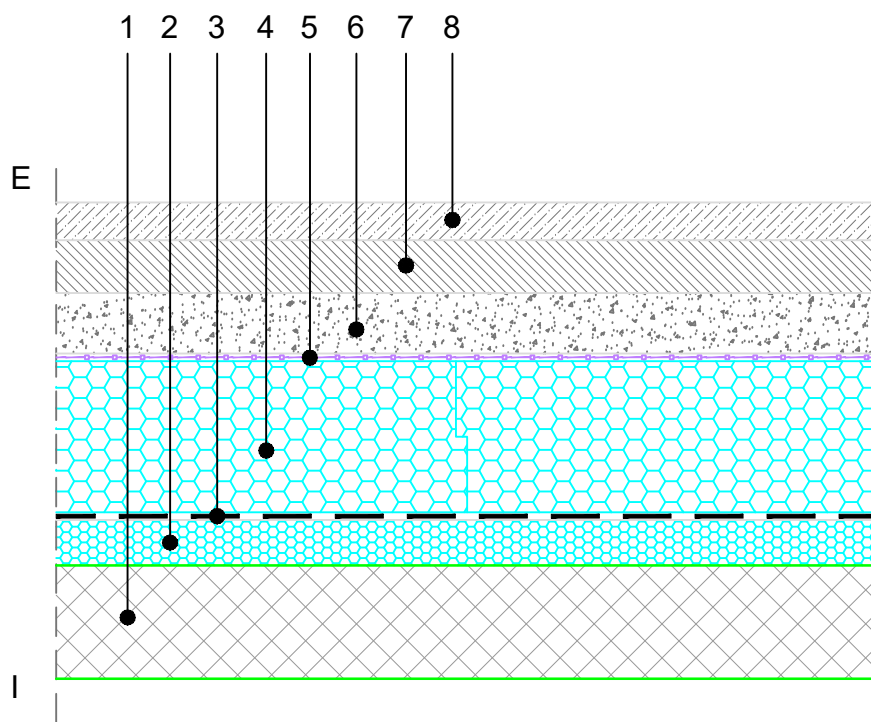


RAVNA OBRNJENA STREHA
OPTIMO POVOZNA STREHA
PARKIRNA PLOŠČAD ASFALT
OSNOVNI PREREZ, M 1:10

10.09.2.00

SESTAVA SISTEMSKRE REŠITVE (dimenzije v detajlu prirediti izračunom):

1. AB PLOŠČA
2. NAKLONSKA IZOLACIJA FIBRAN *xps* INCLINE
3. HIDROIZOLACIJA
4. FIBRAN *xps* 500-L
5. FIBRAN *filter* SF32 – DRENAŽNI PP FILC
6. PEŠČENA PODLAGA
7. BITUGRAMOZ
8. OBRABNI SLOJ ASFALTA

OP.:– V neposredni bližini XPS izolacije se ne sme delati z odprtim ognjem.
– Pri izbiri HI je potrebno upoštevati, da kloridi PVC membran neg. vplivajo na XPS.
– dimenzije v detajlu prirediti izračunom