


RAVNA OBRNJENA STREHA  
 OPTIMO POVOZNA STREHA  
 PARKIRNA PLOŠČAD ASFALT  
 DILATACIJA, M=1:5

**10.09.2.05**

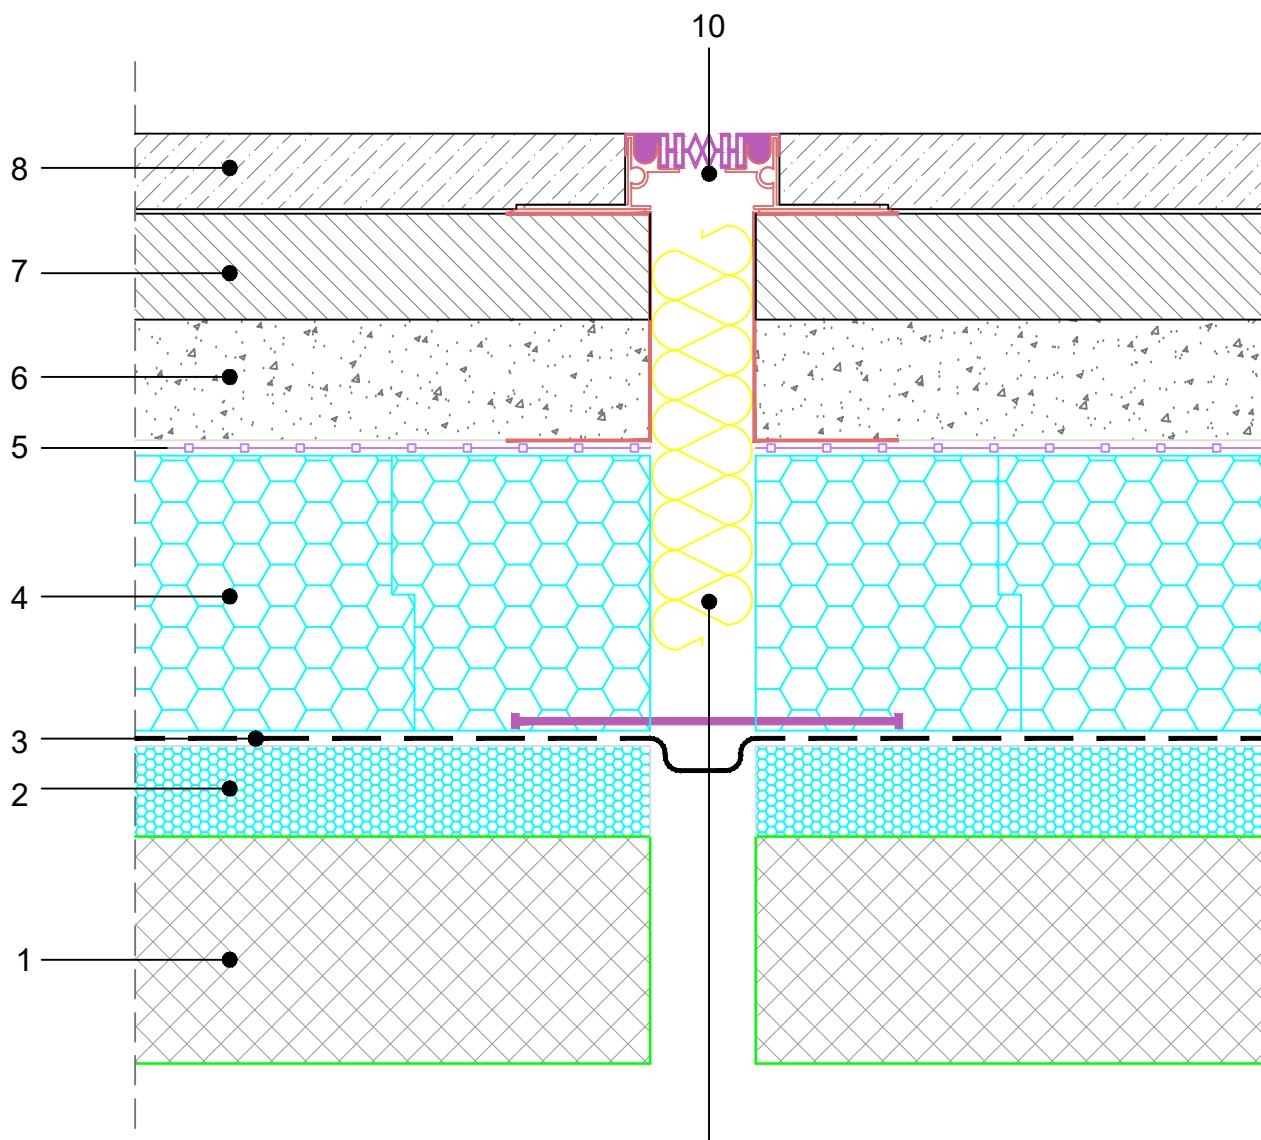

SESTAVA SISTEMSKE REŠITVE (dimenzije v detajlu prirediti izračunom):

1. AB PLOŠČA
2. NAKLONSKA IZOLACIJA FIBRAN *xps* INCLINE
3. HIDROIZOLACIJA
4. FIBRAN *xps* 500-L
5. FIBRAN *filter* SF32 – DRENAŽNI PP FILC
6. PEŠČENA PODLAGA
7. BITUGRAMOZ
8. OBRABNI SLOJ ASFALTA
9. MEHKA IZOLACIJA
10. DILATACIJSKI ELEMENT

OP.:– V neposredni bližini XPS izolacije se ne sme delati z odprtim ognjem.  
 – Pri izbiri HI je potrebno upoštevati, da kloridi PVC membran neg. vplivajo na XPS.  
 – dimenzije v detajlu prirediti izračunom