


RAVNA OBRNJENA STREHA
 OPTIMO POVOZNA STREHA
 PARKIRNA PLOŠČAD ASFALT
 VENEC, M 1:10

10.09.2.06

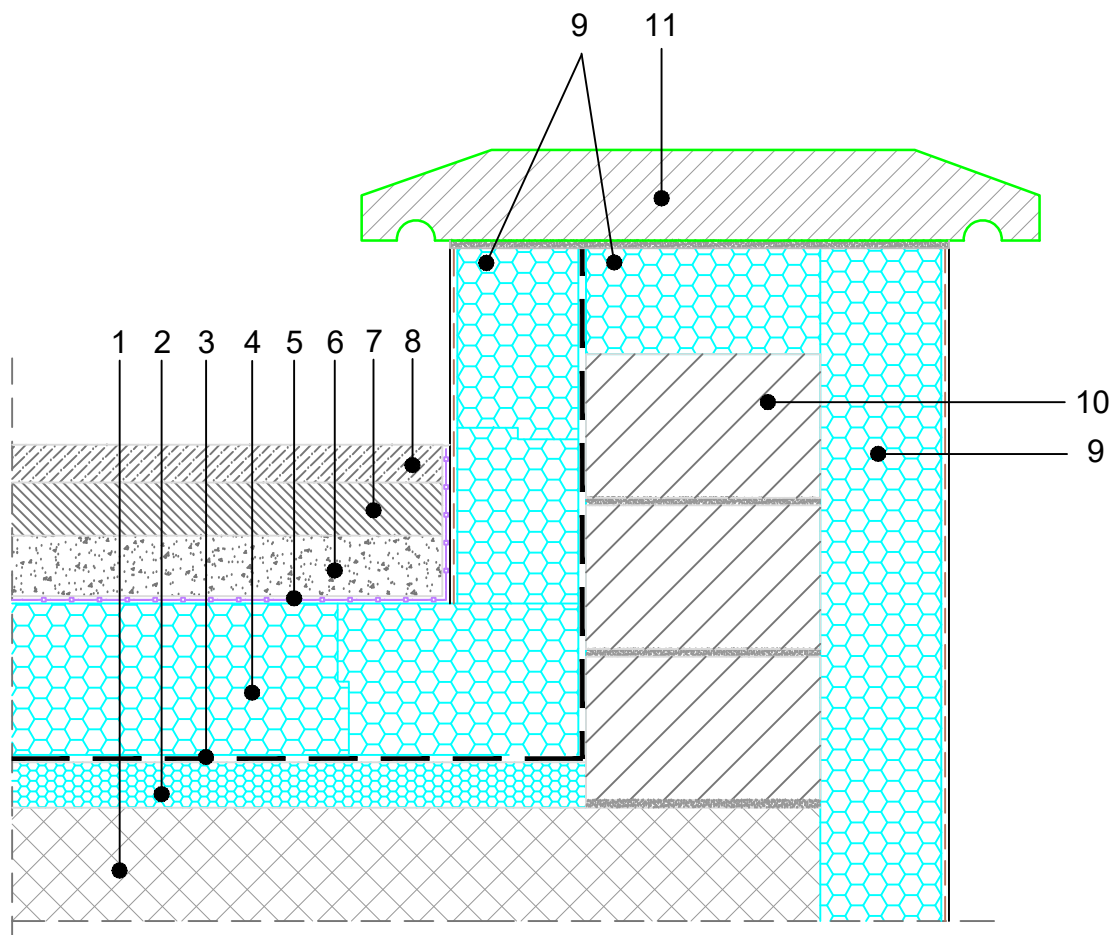

SESTAVA SISTEMSKÉ REŠITVE (dimenzije v detajlu prirediti izračunom):

1. AB PLOŠČA
2. NAKLONSKA IZOLACIJA FIBRAN*xps* INCLINE
3. HIDROIZLACIJA
4. FIBRAN*xps* 500-L
5. FIBRAN*filter* SF32 – DRENAŽNI PP FILC
6. PEŠČENA PODLAGA
7. BITUGRAMOZ
8. OBRABNI SLOJ ASFALTA
9. FIBRAN*xps* ETICS
10. STREŠNI ZIDEC
11. BETONSKA KAPA

OP.:– V neposredni bližini XPS izolacije se ne sme delati z odprtim ognjem.
 – Pri izbiri HI je potrebno upoštevati, da kloridi PVC membran neg. vplivajo na XPS.
 – dimenzije v detajlu prirediti izračunom