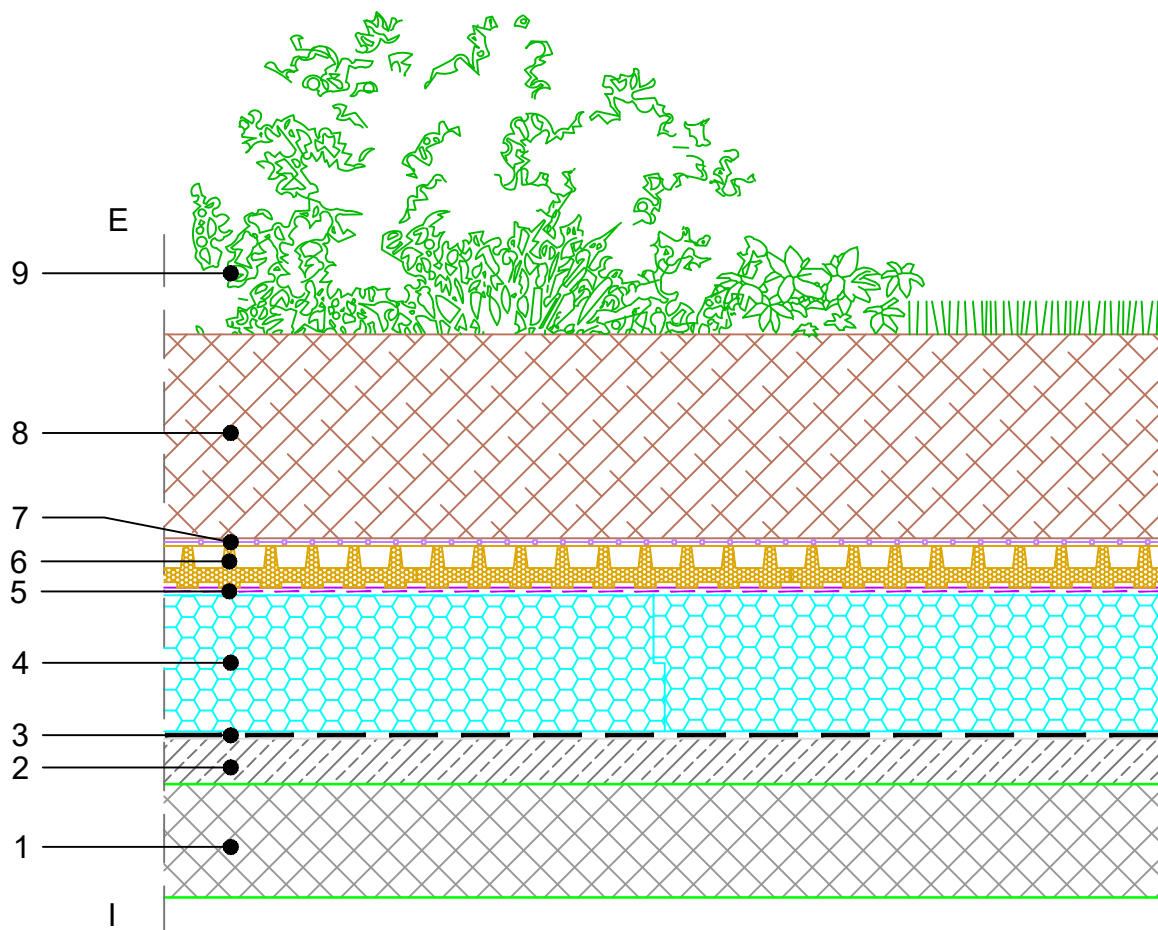


RAVNA OBRNJENA STREHA
OZELENJENA skin SEAL STREHA
POL-INTENZIVNA OZELENITEV-GRMIČEVJE
OSNOVNI PREREZ, M 1:10

10.14.2.00

SESTAVA sistemske rešitve (dimenzije v detajlu prirediti izračunom):

1. AB PLOŠČA
2. NAKLONSKI BETON
3. HIDROIZOLACIJA
4. FIBRAN *xps* 300-L enoslojno polaganje
5. FIBRAN *skin* SEAL – paroprepustna, vodonepropustna membrana za hitro odvodnjavanje
6. SLOJ ZA ZADRŽEVANJE VODE
7. FIBRAN *filter* SF32 – DRENAŽNI PP FILC
8. SUBSTRAT ZEMLJE cca 30cm
9. VEGETACIJA: grmičevje

OP.: – V neposredni bližini XPS izolacije se ne sme delati z odprtim ognjem.

- Pri izbiri HI je potrebno upoštevati, da kloridi PVC membran neg. vplivajo na XPS.
- Lepljenje stikov FIBRAN *skin* membrane z dvostransko lepilnim trakom FIBRAN *tape* 2SEAL-2-sided
- točka 2. – Izdelava po projektu