


RAVNA OBRNJENA STREHA
 OZELENJENA skin SEAL STREHA
 POL-INTENZIVNA OZELENITEV – GRMIČEVJE
 OSNOVNI PREREZ, M 1:10

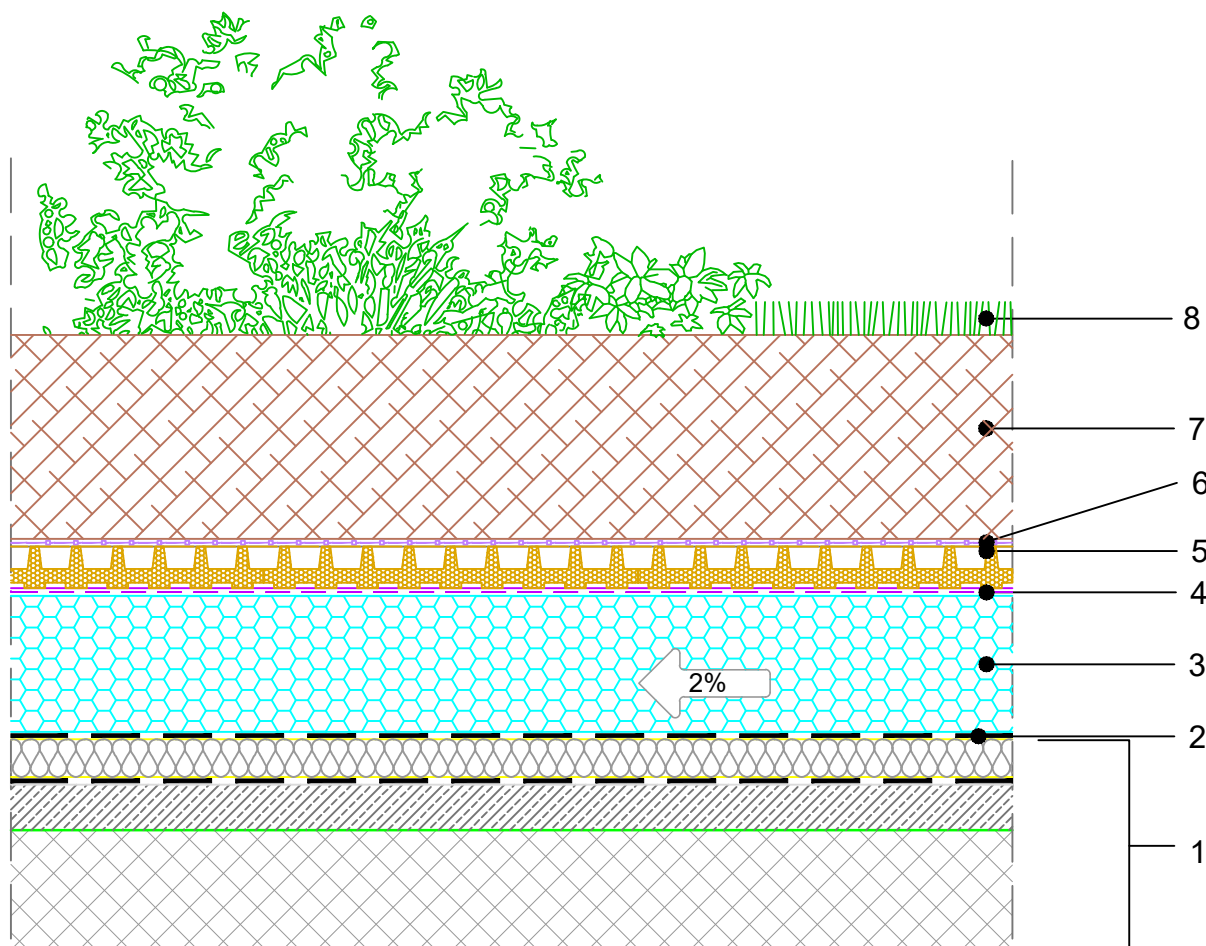

SESTAVA sistemske rešitve (dimenzije v detajlu prirediti izračunom):

1. OBSTOJEČA STREŠNA KONSTRUKCIJA
2. HIDROIZOLACIJA (BITUMENSKA SAMOLEPILNA+VAR., EPDM, PE, TPO...) s protikoreninsko zaščito
3. FIBRANxps 300-L
4. FIBRANskin SEAL – paroprepustna, vodonepropustna membrana za hitro odvodnjavanje
5. DRENAŽNI SLOJ
6. FIBRANfilter SF32 – DRENAŽNI PP FILC
7. SUBSTRAT ZEMLJE cca. 30 cm
8. VEGETACIJA: grmičevje

OP.: – V neposredni bližini XPS izolacije se ne sme delati z odprtim ognjem.
 – Pri izbiri HI je potrebno upoštevati, da kloridi PVC membran neg. vplivajo na XPS.
 – točka 2. – Izdelava po projektu