


RAVNA OBRNJENA STREHA  
 POHODNA OPTIMO skin SEAL STREHA  
 BETONSKE PLOŠČE NA DISTANČNIKIH  
 DILATACIJA, M 1:10

**10.12.3.05**

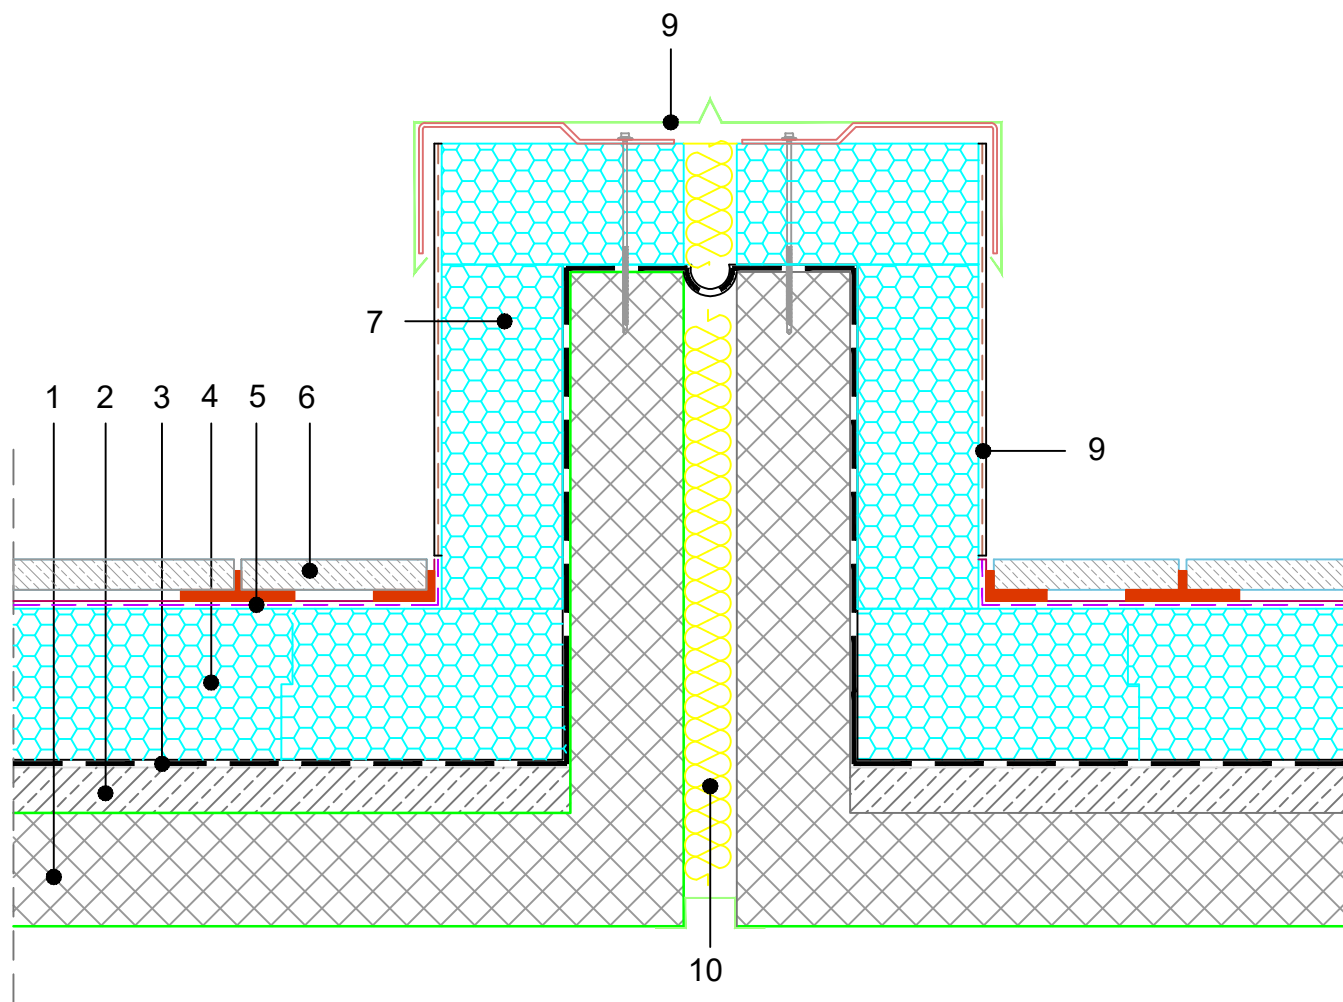

SESTAVA sistemske rešitve (dimenzije v detajlu prirediti izračunom):

1. AB PLOŠČA
2. NAKLONSKI BETON
3. HIDROIZOLACIJA
4. FIBRAN $xps$  300-L
5. FIBRAN $skin$  SEAL – paroprepustna, vodonepropustna membrana za hitro odvodnjavanje
6. BETONSKE PLOŠČE NA DISTANČNIKIH
7. FIBRAN $xps$  ETICS
8. PLOČEVINASTA KAPA DILATACIJE
9. FASADNI OMET
10. MEHKA IZOLACIJA

OP.:– V neposredni bližini XPS izolacije se ne sme delati z odprtim ognjem.

- Pri izbiri HI je potrebno upoštevati, da kloridi PVC membran neg. vplivajo na XPS.
- Lepljenje stikov FIBRAN $skin$  membrane z dvostransko lepilnim trakom FIBRAN $tape$  2SEAL-2-sided
- točka 3. – Izdelava po projektu