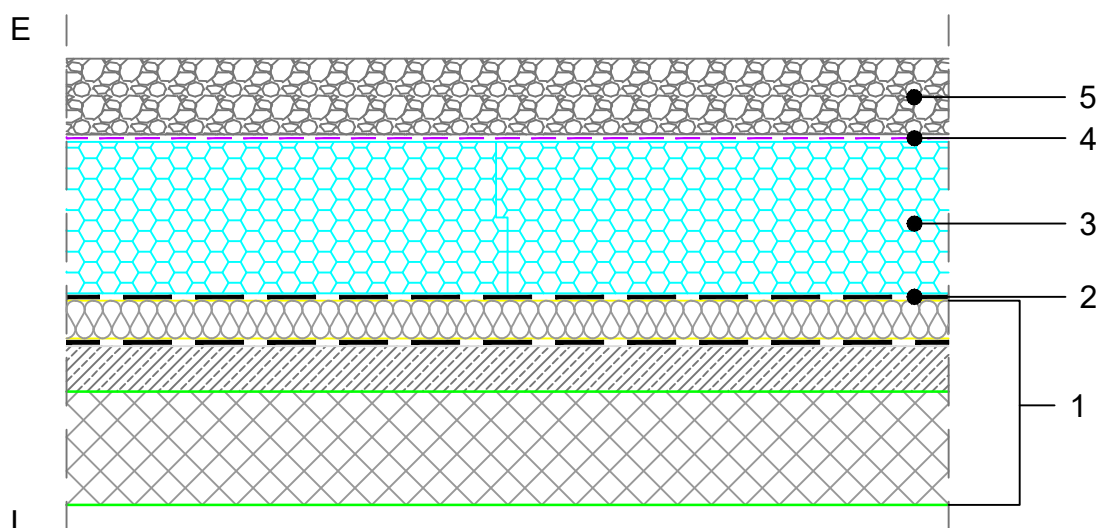


RAVNA OBRNJENA STREHA
SANACIJA OBSTOJEČE STREHE - NEPOHODNA skin SEAL STREHA
PRODEC
OSNOVNI PREREZ, M 1:10

10.15.1.00

SESTAVA sistemske rešitve (dimenzije v detajlu prirediti izračunom):

1. OBSTOJEČA STREŠNA KONSTRUKCIJA
2. HIDROIZOLACIJA
3. FIBRAN xps 300-L
4. FIBRAN $skin$ SEAL – paroprepustna, vodonepropustna membrana za hitro odvodnjavanje
5. PRODEC

OP.:– V neposredni bližini XPS izolacije se ne sme delati z odprtim ognjem.

– Pri izbiri HI je potrebno upoštevati, da kloridi PVC membran neg. vplivajo na XPS.

– Lepljenje stikov FIBRAN $skin$ membrane z dvostransko lepilnim trakom FIBRAN $tape$ 2SEAL-2-sided