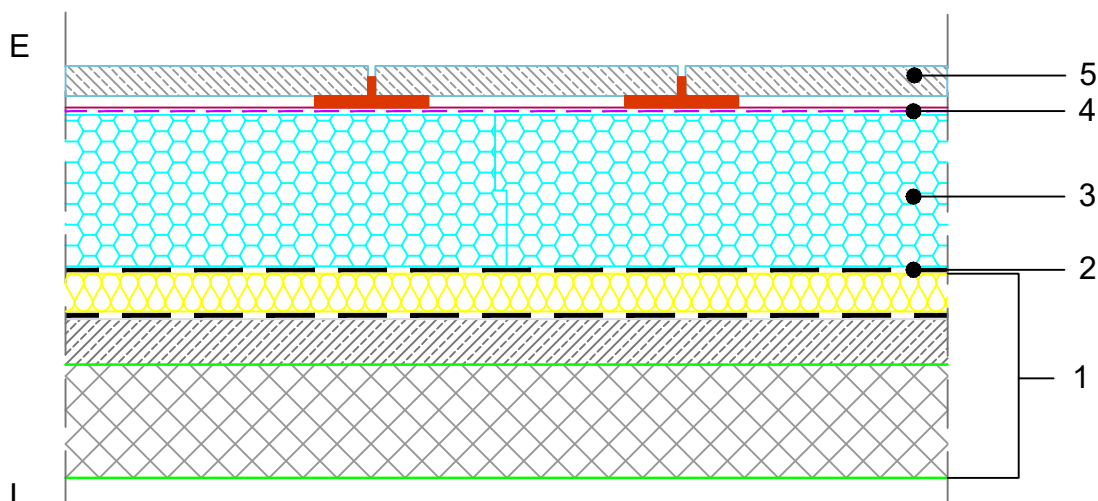


RAVNA OBRNJENA STREHA
SANACIJA OBSTOJEČE STREHE - skin SEAL STREHA
PLOŠČE NA DISTANČNIKIH
OSNOVNI PREREZ, M 1:10

10.15.2.00

SESTAVA sistemske rešitve (dimenzije v detajlu prirediti izračunom):

1. OBSTOJEČA STREŠNA KONSTRUKCIJA
2. HIDROIZOLACIJA
3. FIBRAN*xps* 300-L
4. FIBRAN*skin* SEAL – paroprepustna, vodonepropustna membrana za hitro odvodnjavanje
5. KULIR PLOŠČE NA DISTANČNIKIH

OP.:– V neposredni bližini XPS izolacije se ne sme delati z odprtim ognjem.

– Pri izbiri HI je potrebno upoštevati, da kloridi PVC membran neg. vplivajo na XPS.

– Lepljenje stikov FIBRAN*skin* membrane z dvostransko lepilnim trakom FIBRAN*tape* 2SEAL-2-sided